



ROZMÍTACÍ PILY JEDNOHŘÍDELOVÉ
МНОГОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ ОДНОВАЛЬНЫЕ



www.tos.cz

ROZMÍTACÍ PILY JEDNOHŘÍDELOVÉ МНОГОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ ОДНОВАЛЬНЫЕ



Podávací pás



Подающая гусеница

Jehličkový pás



Подающая гусеница с остриями

Naváděcí pravítko



Направляющая линейка

Schéma podávacího mechanismu a bezpečnostních prvků

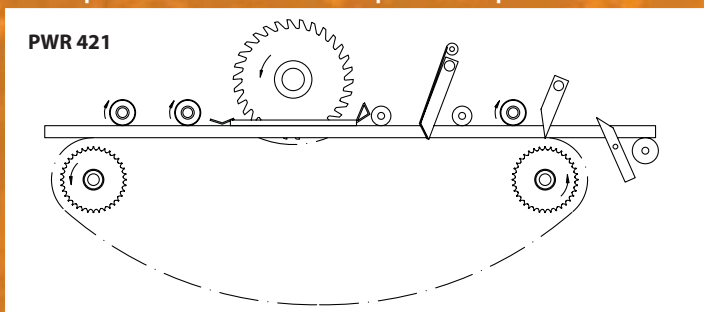


Схема механизма подачи и безопасных элементов

Schéma podávacího mechanismu a bezpečnostních prvků

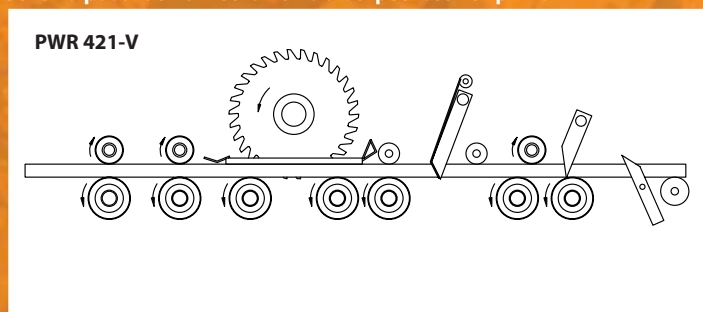


Схема механизма подачи и безопасных элементов

Horní poháněné podávací válečky



Верхние ведомые подающие ролики

Pilový hřídel



Пильный вал

Válečkové lože



Роликовая станина

Náhon horních podávacích válců



Привод верхних подающих роликов

Pohon pilové hřídele



Привод пильного вала

Schema přestavování pilových pouzder

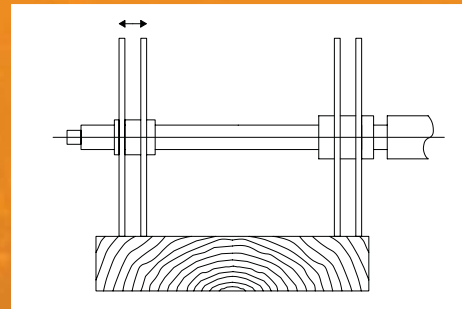


Схема перестановки пильных втулок

Záchyty



Захваты

Ovládací panel



Панель управления

Schema přestavování pilových pouzder


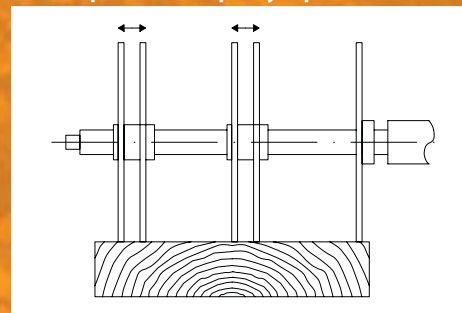


Схема перестановки пильных втулок

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Naváděcí lasery

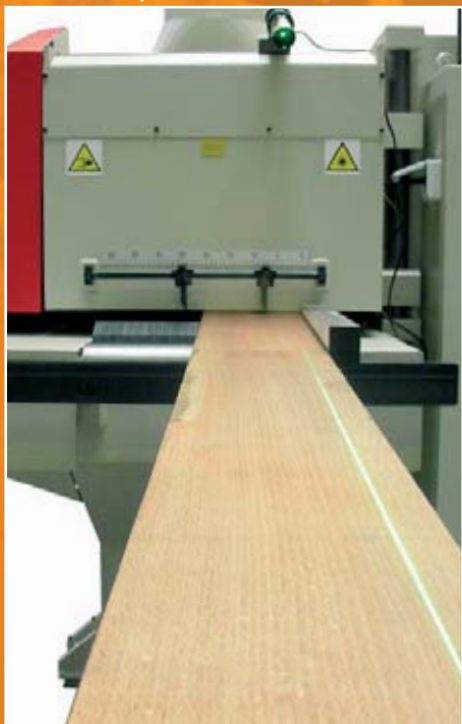

Направляющие лазеры

Ovládací pult



Пульт управления

Přestavitelné pilové pouzdro



Подвижная пильная втулка

Přítlačná deska a váleček na řezání krátkých dílců



Прижимная доска и ролик для распила коротких деталей

Pilové pouzdro + přípravek



Пильная втулка + приспособление

Technické parametry Технические параметры

		PWR 321	PWR 421	PWR 421-V
Max. vzdálenost pilových kotoučů	mm			
Расстояние между пильными дисками, не более	мм	300	400	400
Šířka posouvacího pásu (*podávacích válců)	mm			
Ширина подающей ленты (*подающих роликов)	мм	350	450	443*
Výška řezu max./min.	mm			
Высота распила Макс./Мин.	мм	140/12	160/12	160/18
Minimální délka rozřezávaného materiálu – jednotlivě	mm			
– s přítlačnou deskou	mm			
– s pomocným válečkem	mm			
Минимальная длина распиливаемого материала	мм	750	750	–
– вспомогательным роликом	мм	650	650	750
– s прижимной доской	мм	500	500	–
– по отдельности	мм			
Průměr pilového kotouče	mm			
Диаметр пильного диска	мм	250–400	250–450	250–450
Průměr pilové hřídele	mm			
Диаметр пильного вала	мм	65	65	65
Průměr otvoru pilového kotouče	mm			
Диаметр отверстия пильных дисков	мм	80	80	80
Max. šířka vkládaného dílce	mm			
Ширина вставляемой детали, не более	мм	770	870	870
Otáčky pilové hřídele	min ⁻¹			
Обороты пильного вала	мин ⁻¹	3800 (4450, 5500)	3300 (3800, 4450, 5500)	3300 (3800, 4450, 5500)
Posuv (* zpětná vazba)	m.min			
Подача (* обратная связь)	м.мин ⁻¹	4–40*	4–40*	4–40 (60)*
Výkon elektromotoru – pilové hřídele	kW			
Мощность электродвигателей – пильного вала	кВт	45, 55, 75	45, 55, 75	45, 55, 75
– pohonu posouvacího pásu	kW			
– привода подающей ленты	кВт	3	3	3
– zvedání přítlačné skříně	kW			
– подъема прижимной коробки	кВт	0,55	0,55	0,55
– zvedání pilové hřídele	kW			
– подъема пильного вала	кВт	0,55	0,55	0,55
Výška stolu	mm			
Высота стола	мм	850	850	850
Průměr odsávání	mm			
Диаметр аспирации	мм	300	300	300
Rychlost odsávání	m.s ⁻¹			
Скорость аспирации, не менее	м.сек ⁻¹	30	30	30
Rozměry stroje (d × š × v)	mm			
Габариты станка (Д × Ш × В)	мм	2654×1806×1890	2720×1885×1980	2720×1885×1980
Celkový příkon	kW			
Общая потребляемая мощность	кВт	50–80	50–80	50–80
Hmotnost	kg			
Масса	кг	3050	3620	3490

Další možnosti: Dodávky dopravníků a obslužné mechanizace

Следующие возможности: Поставки конвейеров и механизации обслуживаемой

Pilový hřídel a náhon přítlačných válců



Пильный вал и привод верхних вальцов

Vstup stroje



Вход станка

Rampa pro lasery



Рампа для лазеров

Naváděcí lasery



Направляющие лазеры

TOS Svitavy, a. s.

Říční 1

CZ-568 17 Svitavy

tel.: +420 461 563 111

fax: +420 461 533 224

e-mail: tos@tos.cz

<http://www.tos.cz>

